

**к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение» Примеры условных обозначений	6910-0481—6910-0577 группы прочности А 6910—0514 ПАХ То же, исполнения 2 6910—0515 ПАХ	7812-1481—7812-1577 группы прочности Д 7812—1514 ПДХ То же, исполнения 2, группы прочности А 7812—1515 ПАХ

(ИУС № 2 1985 г.)

к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником  
двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж. Исполнение 1	$e_1$ $e_2$	$e$ $e_1$

(ИУС № 11 1987 г.)

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ  
ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ****Основные размеры**

Double-head hexagon socket wrenches. Basic dimensions

**ГОСТ**  
**25789—83**  
(СТ СЭВ 3728—82,  
СТ СЭВ 3729—82)

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. № 2250 срок введения установлен

с 01.01.85**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на двусторонние прямые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3728—82 и СТ СЭВ 3729—82.

2. Ключи должны изготавливаться исполнений:


1 — трубчатые;

2 — стержневые.


3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготавливаться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Исполнение 1

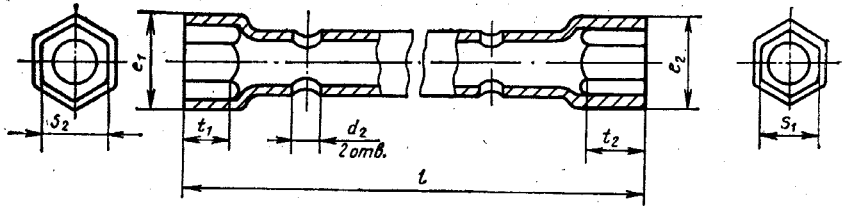

Исполнение 2



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	$d_2$ , не менее	$l$ , не менее	$t_1$	$t_2$	Длина присоединительной воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0481		1	4×5	8,0	9,5	5,0	80	2,0	2,5	115
6910-0482		2								
6910-0483		1	5×5,5	9,5	10,0	5,3	80	2,5	3,0	125
6910-0484		2								
6910-0485		1	5,5×7	10,0	11,5	6,3	95	3,0	4,0	160
6910-0486		2								
6910-0487		1	6×7	11,0	13,0	6,3	95	3,5	4,0	160
6910-0488		2								
6910-0489		1	7×8	11,5	13,0	6,3	95	4,0	5,0	160
6910-0491		2								
6910-0492		1	8×9	13,0	15,0	6,3	95	5,0	6,0	160
6910-0493		2								
6910-0494		1	8×10	13,0	16,0	6,3	95	5,0	6,0	160
6910-0495		2								

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	$d_2$ , не менее	$l$ , не менее	$t_1$	$t_2$	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0496		1	10×11	16,0	17,0	6,3	105	6,0	7,0	160
6910-0497		2								
6910-0498		1	10×12	17,0	19,0	8,5	8,0	7,0	8,0	
6910-0499		2								
6910-0501		1	11×13	20,5	21,5	10,5	8,0	10,0	180	
6910-0502		2								
6910-0503		1	12×13	19,0	23,0	115	10,0	12,0	200	
6910-0504		2								
6910-0505		1	12×14	20,5	26,0	12,5	10,0	12,0	250	
6910-0506		2								
6910-0507		1	13×14	24,5	27,0	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0508		2								
6910-0509		1	13×15	24,5	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0511		2								
6910-0512		1	13×16	23,0	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0513		2								
6910-0514		1	13×17	24,5	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0515		2								
6910-0516		1	15×16	24,5	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0517		2								
6910-0518		1	16×17	24,5	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0519		2								
6910-0521		1	16×18	26,0	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0522		2								
6910-0523		1	17×19	26,0	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0524		2								
6910-0525		1	18×19	27,0	28,5	12,5	12,0	12,0	250	
6910-0526		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размер зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	$d_2$ , не менее	$l$ , не менее	$t_1$	$t_2$	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0527		1	18×21	27,0	30,5	12,5	120	12,0	14,0	250
6910-0528		2								
6910-0529		1	19×22	28,5	32,0	14,5	135	16,0	16,0	
6910-0531		2								
6910-0532		1	19×24	30,5	34,5	14,5	14,0	16,0	16,0	
6910-0533		2								
6910-0534		1	21×22	32,0	32,0	14,5	135	16,0	16,0	
6910-0535		2								
6910-0536		1	21×24	32,0	34,5	14,5	135	16,0	16,0	
6910-0537		2								
6910-0538		1	22×24	32,0	38,5	16,5	155	18,0	18,0	
6910-0539		2								
6910-0541		1	24×27	34,5	42,0	16,5	155	20,0	20,0	
6910-0542		2								
6910-0543		1	24×30	38,5	45,0	16,5	155	22,0	22,0	
6910-0544		2								
6910-0545		1	27×30	38,5	48,0	16,5	155	18,0	18,0	
6910-0546		2								
6910-0547		1	27×32	42,0	50,0	18,5	155	24,0	24,0	
6910-0548		2								
6910-0549		1	30×32	42,0	50,0	18,5	155	24,0	24,0	
6910-0551		2								
6910-0552		1	30×34	42,0	48,0	18,5	155	24,0	24,0	
6910-0553		2								
6910-0554		1	30×36	45,0	48,0	18,5	155	24,0	24,0	
6910-0555		2								
6910-0556		1	32×34	45,0	48,0	16,5	155	24,0	24,0	
6910-0557		2								

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	мм						Длина присоединительного воротка (для справок)
				$d=e$	$d_1=e_1$	$d_2$ , не менее	$l$ , не менее	$t_1$	$t_2$	
				Не более				Не менее		
6910-0558		1	32×36	45,0						
6910-0559		2			50,0		155	22,0	24,0	
6910-0561		1	34×36	48,0		18,5				450
6910-0562		2								
6910-0563		1	36×41	50,0	57,0		175	24,0	27,0	
6910-0564		2								
6910-0565		1	41×46	57,0	63,0		180	27,0	30,0	
6910-0566		2				21,0				500
6910-0567		1	46×50	63,0	69,0		190	30,0	33,0	
6910-0568		2								
6910-0569		1	50×55	69,0	75,0		210	33,0	36,0	
6910-0571		2				26,0				560
6910-0572		1	55×60	75,0	81,0		240	36,0	39,0	
6910-0573		2								
6910-0574		1	65×70	88,0	94,0			42,0	45,0	
6910-0575		2				34,0	280			630
6910-0576		1	75×80	101,0	108,0			50,0	50,0	
6910-0577		2								

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 13×17 мм исполнения 1 повышенной точности П, группы прочности А с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

*Ключ 6910-0514 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83*

То же, исполнения 2:

*Ключ 6910-0515 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83*

5. Технические условия — по ГОСТ 25790—83.